



**Manuaaliset  
kahvinkeittimet Flair  
NeoFlex**

Käyttöohjeet

## Käyttöoppaan sisältö

1. QR-koodi video-opetusohjelmiin
2. Mitä laatikossa on
3. NEO Flexin kokoaminen
4. Flow-Control vs. 2-in-1 pohjaton portafilter
5. Oluen valmistus NEO Flex -laitteellasi
6. Valintavivun voima
7. NEO Flex -puhelimien puhdistaminen
8. NEO Flex -laitteen vianmääritys

## QR-koodi video-oppauksiin

Skannaa alla oleva koodi katsoaksesi NEO Flex -laitteesi video-ohjeita. Näkeminen on uskomista ja se on Paras tapa oppia valmistamaan kaunista espressoa Flexillä.

**SCAN ME!**




## Mitä laatikossa on

1. Pääpylväs ja vipu
2. Pohja
3. Mäntä harjoituslevyllä (löytyy keittosylinteristä)
4. Keittosylinteri
5. Ruostumaton teräs Dispersion Screen (löytyy keittosylinteristä)
6. Virtauksen säätö Portafilter (punainen)
7. Silikoninen esilämmityskorkki
8. Ylimääräinen virtauksen säätösuutti
9. Annosteluastia/suojakansi
10. Suppilo
11. 2-in-1 pohjaton Portafilter (musta)
12. Vaihtoharjoittelulevy (1)
13. Arvostelulevy (1)



## NEO Flexin kokoaminen

1. Kohdista jalustan etu- ja takaosassa olevat evät tolpan pohjassa oleviin aukkoihin. Paina alas kiinnittääksesi sen.
2. Jalustan Flair-logon ja tolpan NEO-logon on oltava samalla puolella.

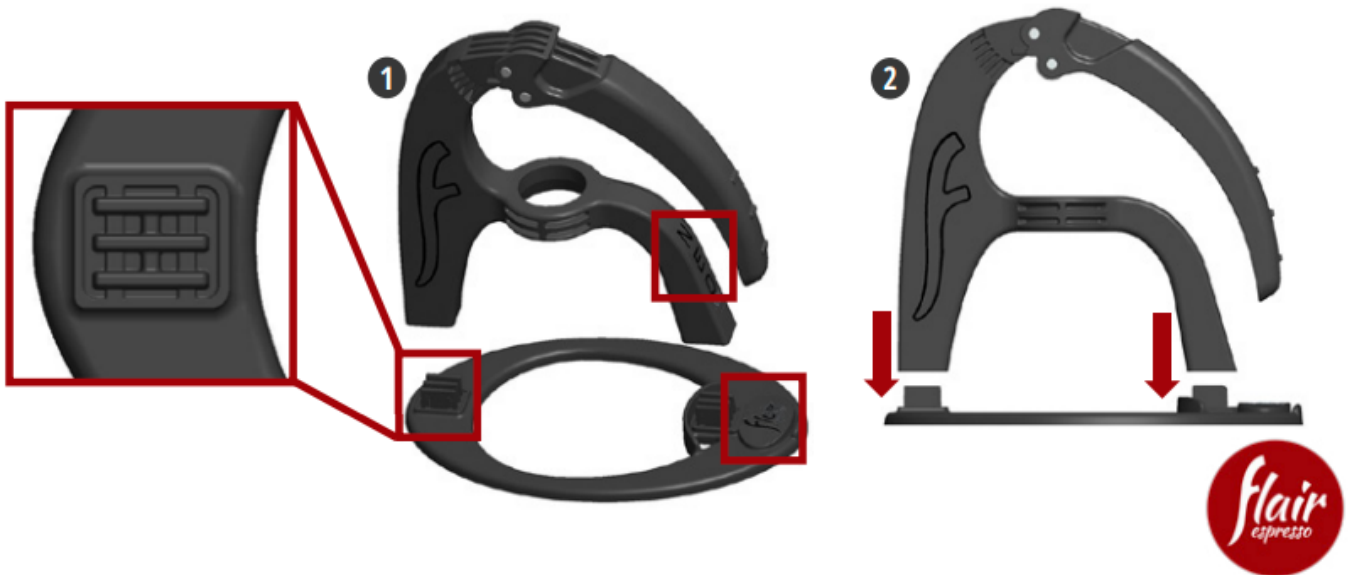

## Flow-Control vs. 2-in-1 pohjaton portafilter



Portafilter ja virtauksen säätö (punainen), sisältää paineportafilterin

Kaikkien pitäisi aloittaa tästä!

Flow-Control Portafilter-mallissa on rajoitettu ulostuloaukko, joka luo painetta espresson valmistamiseksi kammiassa. Tätä Portafilter-mallia voidaan käyttää lähes minkä tahansa jauhimen tai karkeasti jauhetun kahvin kanssa ilman, että jauhatusaikaa tarvitsee säätää. Käytä kätevästi.



2-in-1 pohjaton Portafilter (musta) irrotettavalla kaatolla

Vaatii laadukkaan kahvimyllyn!

Sinun täytyy "virittää" painetta tai kokeilla eri jauhatuskarkeuksia, kunnes löydät oikean paineen. Jos jauhat liian hienoksi, et voi laskea vipua. Jos jauhat liian karkeaksi, vipu laskee vastustamatta eikä espressoa tule.

## NEO Flex -laitteen valmistelu kahvinkeittoa varten


1. **Erota keittopää** - Erota keittopää neljään osaan: 1) Mäntä, 2) Keittosylinteri, 3) Siivilä, 4) Portafilter. Vinkki: Käytä annostelukuppia männän irrottamiseen.
2. **Esilämmitä keittosylinteri** - Keitä vesi. Lisää Preheat cap keittosylinterin pohjalle. Täytä kiehuvalle vedelle. Anna vaikuttaa vähintään 30 sekuntia. Toista tarvittaessa.
3. **Valmistelevastapaahdetut pavut** – Aloita 15 grammasta papuja tai jauhettua kahvia (noin 3 ruokalusikallista). Jos jauhat, tee se juuri ennen keittämistä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
4. **Aloita Flow-Control Portafilter -suodattimella** – Kun olet valmis keittämään Bottomless Portafilter (musta) -suodattimella, tarvitset espressokahvia valmistavan jauhattimen ja automaattisen säätönupun.




## Oluen valmistus NEO Flex -laitteellasi




(a) Kiinnitä suppilo valittuun Portafilter:aan ja täytä tontit. Napauta täytettyä Portafilter tasaisella alustalla laskeudu. (b) Täytä kevyesti. (c) Poista suppilo ja aseta Portafilter viestiin ja lisää näyttö.

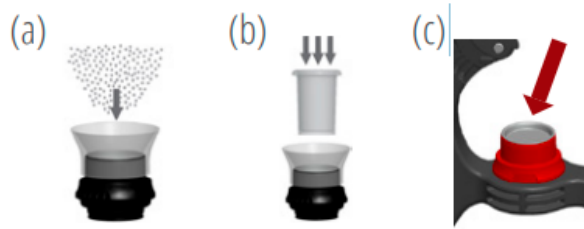

(a) Tyhjennä esilämmitysvesi, poista Preheat cap ja lisää sylinteri portafilteriin. (b) Lisää keittovesi (198-208°F, 92-97°C) sylinteriin. Täytä viivaan asti.

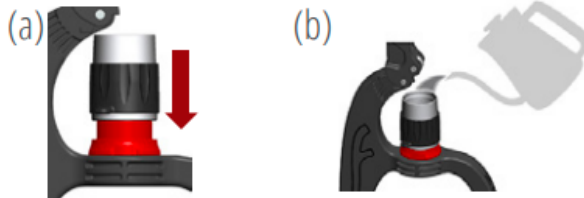

(a) Lisää mäntä sylinterin yläosaan. (b) Paina hitaasti Paina vipua alas, kunnes näet tasaisen virran. Pidä tätä voimaa, kunnes vipu lasketaan. Jos sinä vipua ei voi laskea, hionta on liian hienoa.

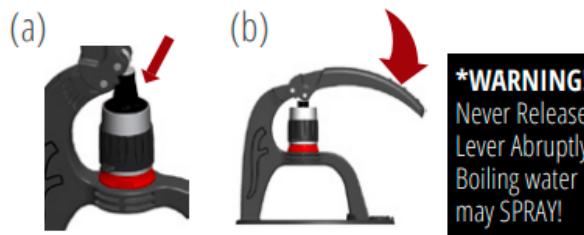

**\*WARNING!**  
Never Release  
Lever Abruptly!  
Boiling water  
may SPRAY!

**\*VAROITUS!** - Älä koskaan vapauta vipua äkillisesti! Kiehuvaa vettä voi roiskua!


## Paineenalennusventtiili

Flex-laitteessasi on kaksi punaista "harjoituslevyä", joista toinen on asennettu mäntään. Käytä tätä punaista levyä, kun olet määrittänyt sopivan vivun voiman. Harjoituslevyn (red) foliosinetti rikkoutuu, jos vipuun kohdistetaan liikaa voimaa, mikä osoittaa, että jauhettu kahvi on liian hienoa. Jos folio rikkoutuu, vettä valuu keittopäähän. Toista testi karkeammalle jauhatukselle (kokeile hienon merisuolan koostumusta, jos käytät Flow-Control-portafilteriä) ja toista testi toisella punaisella levyllä.

Asenna "asteikkolevy" (musta) paikalleen, kun olet varma, ettei käytetty voimaa ole koskaan liikaa. Jos testaat uutta kahvia mittaussivulla ja tunnet käyttäväsi vipuun liikaa voimaa, LOPETA varovasti kahvinkeitto ja aloita alusta karkeampaa jauhatusta käyttäen.

1. Paineenalennusventtiili (älä koskaan poista kalvoa)
2. Rikkoutunut sinetti

\*Irrota rikkoutunut venttiili vetämällä se ulos venttiilin reunassa olevasta pienestä syvennyksestä. Vaihda se painamalla uusi venttiili männän alapuolella olevaan syvennykseen folio ulospäin.

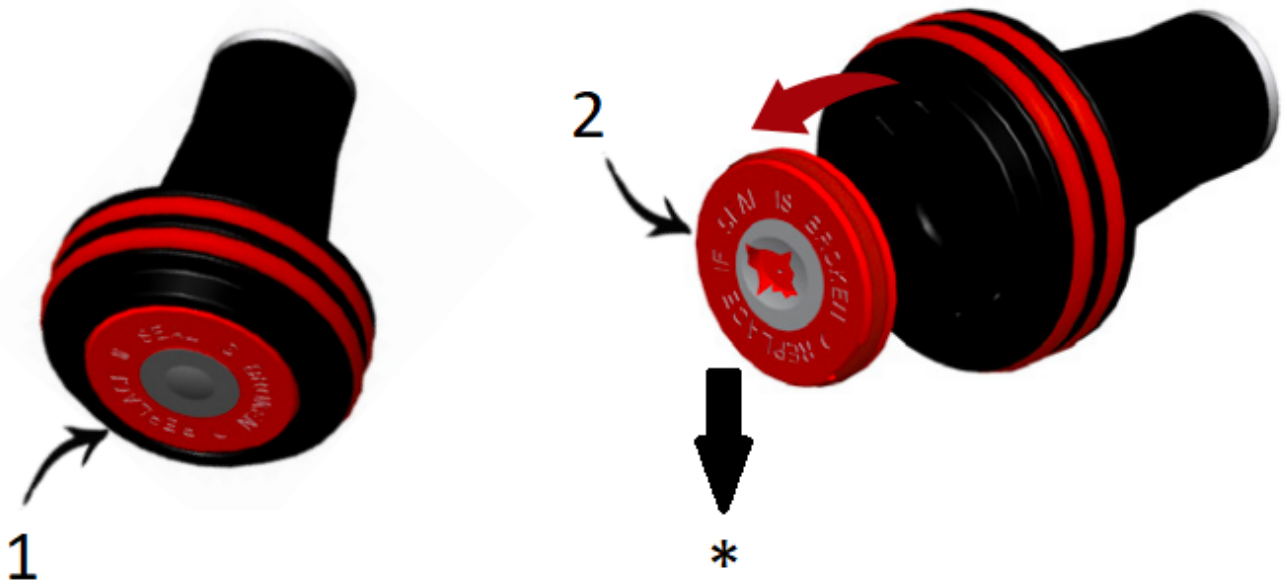

## NEO Flex -puhelimen puhdistaminen

Noudata alla olevia ohjeita. Puhdista NEO Flex pelkällä vedellä. Saippuaa ei tarvita, koska se voi vaikuttaa espresson makuun. Älä koskaan laita Flex-osia astianpesukoneeseen.

1. Ota tästä kiinni
2. Nosta vipua ja irrota koottu keittopää NEO joustavasta rungosta tarttuen silikoniin yllä merkityistä kohdista.
3. Irrota Portafilter altaan päältä tarttumalla Portafilter:een toisella kädellä ja silikoniin keittosylinterissä toisella kädellä ja vetämällä irti.
4. Poista Dispersion Screen ja poista kahvinpurut kopauttamalla ne roskiksen reunaan vasten tai kaivamalla ne irti keittiövälineellä.
5. Irrota mäntä annoskupin avulla. Aseta sylinteri annoskupin päälle ja paina sitä kovaa pintaa vasten.
6. Huuhtele kaikki suodatusosat hanavedellä. Muista, älä käytä saippuaa, sillä se vaikuttaa espresson makuun.




## NEO Flex -laitteen vianmääritys

Suosittellemme huuhtelemaan Flow-Control Portafilter-laitteen ja keittopään säännöllisesti puhtaalla vedellä.

estää kahvijäämien kertymisen ja varmistaa optimaalisen virtauksen. Noudata vain keitto-ohjeita vaiheet ilman kahvia huuhdellaksesi. Perusteellisempaa puhdistusta varten irrota virtauksen säätösuutin ja huuhtele kaikki palat vedellä, kuten alla on esitetty.

1. Irrotettava ja vaihdettava kaatonokka helpottaa puhdistusta ja tukkeutumisen poistamista. Jokaisessa Flex-mallissa on ylimääräinen kaatonokka. Vaihda tarvittaessa ja jos se on tukossa.
2. **Puhdistus:** Kierrä nokan korkki auki ja huuhtele nokka ja Portafilter:n pohja viileällä vedellä. Saippuaa ei tarvita, ja se voi muuttaa espresson makua.

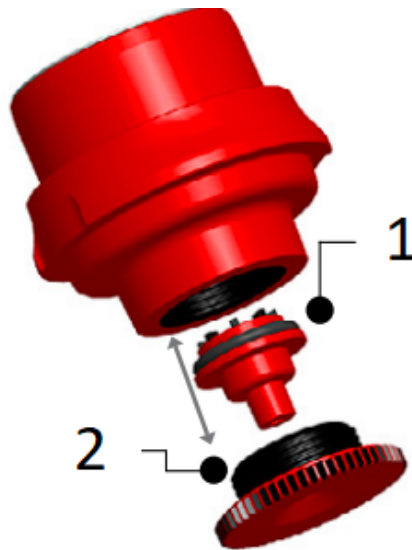

## Takuu ja tuotteen käyttö

Tuotteilla on lakisääteinen vakiotakuuaika. Tätä takuuta ei voi siirtää, eikä rahallinen korvaus ole mahdollinen. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määriteltä.

Takuu ei myöskään kata:

- Virheellisestä käytöstä, hoidon laiminlyönnistä tai muusta kuin tässä käyttöoppaassa mainitusta tarkoituksesta aiheutuvia vaurioita.
- Ulkonäkövaurioita, korroosion tai asteittaisen kulumisen aiheuttamia vaurioita.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet tai korjaukset johtavat tuotetakuun raukeamiseen.

**Myyjä ja maahantuoja:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.