



# Flair 2GO

Käyttöohjeet

## Flair 2GO -esittely

Tervetuloa matkaespresson ihmeelliseen maailmaan Flair 2GO:n kanssa! Olemme todella iloisia, että olet täällä, ja odotamme innolla, että pääsemme valmistamaan herkullista espressoa. Mutta ennen kuin sukellamme asiaan, halusimme mainita muutaman asian:

- Flair 2GO-laitteesi on kaikkien espressoa varten ja on suunniteltu valmistamaan yksinkertaista mutta herkullista espressoa. Aloittaminen on helppoa, hauskaa ja herkullista!
- Olet ostanut joko ”Jauhe”- tai ”Kahvikapselit”-mallin. Katso siis oman mallisi ohjeet.
- Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme QR-koodien kautta. Mielestämme video-oppaiden avulla oppiminen onnistuu parhaiten.
- Viimeinkin, olemme täällä tukemassa sinua espresson parissa. Jos kohtaat haasteita, ota yhteyttä maailmanluokan asiakaspalvelutiimiimme viimeisellä sivulla olevan QR-koodin kautta.

### QR-koodi video-oppauksiin

Skannaa alla oleva koodi katsoaksesi Flair 2GO -laitteesi video-opetusohjelmia. Näkeminen on uskomista, ja se on paras tapa oppia valmistamaan herkullista espressoa GO-laitteellasi tien päällä.



## Sisältyy kaikkiin Flair 2GO-tilauksiin

1. Taitettava Flair 2GO runko
2. Flair 2GO Kantolaukku
3. Mäntä painemittarilla
4. Ei esilämmitettävää keittosylinteriä



## Sisältyy Grounds-malliin

5. Pohjaton 2-in-1 Portafilter
6. Stainless steel dispersion screen ( löytyy keittosylinterin sisältä )
7. Annostelusuppilo
8. Flair 2GO Peukalointi

## Sisältyy Pods-malliin

9. Pod-suodatin

## Espressokoneen jooga: GO-laitteen avaaminen lukitusmekanismilla



1. Logo itseesi päin ja ylösalaisin – aloita asettamalla Flair 2GO itseesi päin, logo ylösalaisin. Nosta vipu ylös oikealla kädelläsi.

2. Vaihda kättä ja pyöritä vipua - Laita jalat oikeaan käteesi ja vipu vasempaan. Käännä vipua alaspäin vastapäivään, kunnes se pysähtyy.

3. Laske takapylväs ja jalat - Laske logolla varustettu takapylväs vasemmalla kädellä. Musta pyöreä lukko napsahtaa paikalleen. Laske jalat.

4. Vapauta painamalla punaista painiketta - Vapauta lukko painamalla punaista painiketta ja taita sitten Flair 2GO kokoon suorittamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

\*Napsauta vapauttaaksesi

## Oluenpanoa Flair 2GO:n avulla: Kahvijauhetta

### Pohjaton Portafilter - Maastomalli

*Keitä pohjattomasti tai irrotettavalla nokalla*

### Vaatii laadukkaan jauhatuslaitteen!

Sinun täytyy säätää painetta eli kokeilla erikokoisia jauhatuksia, kunnes saat oikean paineen. Jos jauhatus on liian hienoa, et voi laskea vipua. Jos jauhatus on liian karkeaa, vipu laskee vastustamatta eikä espresso tule.



**1. Jauha vastapaahdetut pavut** - Jauha 15 grammaa tuoreita papuja espressokahvimyllyllä. Lisää ne Portafilter-astiaan annostelusuppilon avulla.

**2. Täytä tasaisella alustalla** - Käytä Tamper puristaaksesi kahvinjauheen suodatinpussiin. Paina lujasti.

**3. Lisää Dispersion Screen kohtaan Portafilter** - Lisää näyttö portafilterin yläreunaan, lisää paikka Portafilter ja näyttö GO-kehukseen.

**4. Lisää sylinteri ja täytä kiehuvalle vedelle** - Lisää esilämmittämätön sylinteri kohtaan Portafilter ja täytä se sitten kiehumattomalla vedellä. Älä ylitä enimmäistäyttöviivaa.

**5. Aseta mäntä painemittarin kanssa paikalleen** - Aseta painemittari sylinterin yläosaan. Käännä mittaria ylöspäin parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi.

**6. Alemman vivun tavoitepaine 6–9 BAR** – Aseta espressoalueelle 25 sekunnin uuttoaika 6–9 BARin paineelle.

**7. Älä koskaan päästä vipua irti äkillisesti! Kiehuva vesi saattaa roiskua!**

**8. Jos vipua on erittäin vaikea laskea, kahvinjauhe on liian hienoa ( katso mitta-alue ).**

## Oluenpanoa Flair 2GO: Podsilla

### Pod Portafilter - Pod-malli

*Keitä alkuperäisillä Nespresso pondeilla*

**Ei toimi Vertuo- tai K-Cup-kapseleiden kanssa!**

Podissasi Portafilter on kaksi puoliskoa, yläosa ja alaosa, jotka pyörivät erilleen. Yläosassa on lokero pondeille ja pohjassa folionmurtoritiä. Voit valmistaa minkä tahansa kokoisen annoskokoisen kahvin 20–50 ml:n välillä lisäämällä vettä maksimitäyttöviivaan asti.



**1. Kierrä kotelo Portafilter avataksesi sen** - Kierrä ylä- ja alaosaa molemmilla käsillä pois päin toisistaan, kunnes ne irtoavat toisistaan.

**2. Lisää kapseli sovitettuun kammioon ja sulje se** - Aseta kapseli ylempään sovitettuun kammioon folio ulospäin. Aseta pohja ja sulje kääntämällä. Sivulla olevat nuolet ovat kohdakkain suljettaessa.

**3. Lisää kapseli Portafilter kohtaan Flair 2GO** - Lisää kapseli Portafilter kohtaan Flair 2GO. Suuttimen tulee osoittaa alaspäin ja tasaisen pinnan ylöspäin.

**4. Lisää sylinteri ja täytä kiehuvalle vedelle** - Lisää esilämmittämätön sylinteri kohtaan Portafilter ja täytä se sitten kiehumattomalla vedellä. Älä ylitä enimmäistäyttöviivaa.

**5. Aseta painemittari paikalleen** - Aseta painemittari sylinterin yläosaan. Käännä mittaria ylöspäin parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi.

**6. Laske vipua, tähtää 4–7 BARIin** – Lisää vivun painetta, kunnes tunnet kapselin puhkeavan. Laske vipua tähtää 4–7 BARIin 10–15 sekunnin ajan.

**7. VAROITUS: Kapselin Portafilter sisäpuoli on terävä - 8. Älä koskaan vapauta vipua äkillisesti! Kiehuvaa vettä saattaa roiskua!**

## Espressoalueella oleminen: Mittarin käyttö



**1. Espressokeittoalueella** – Onnittelut, olet valmistanut espressoa! Shotin pitäisi kestää noin 20–25 sekuntia, jos käytät pohjatonta portafilteriä, tai 10–15 sekuntia, jos käytät Pod-portafilteriä.

**2. Espressoalueen alapuolella** – Jos et yletä espressoalueelle, voit joko jauhaa hienommaksi tai lisätä vivun voimaa. Jos suurempi voima ei auta, sinun on jauhettava hienommaksi.

**3. Espressoalueen yläpuolella** – Jos olet espressoalueen yläpuolella, painat joko liian kovaa tai kahvijauhe on liian hienoa. Käytä karkeampaa jauhetta tai vähemmän voimaa. Vähennä painetta hitaasti, jos painat STOP-painiketta!

**\* Huomautus: Jos käytät podeja, säädä painetta ainoastaan vivun voimalla.**

## Flair 2GO:n pihan puhdistaminen

Noudata alla olevia ohjeita. Puhdista Flair 2GO pelkällä vedellä. Saippuaa ei tarvita, sillä se voi vaikuttaa espresson makuun. Älä koskaan laita GO-osia astianpesukoneeseen.



\*Ota tästä kiinni

1. Nosta vipua hitaasti ja irrota koottu keittopää GO-rungosta tarttuen silikonin yllä merkityistä kohdista.
2. Irrota Portafilter altaan päältä vetämällä sylinteri ja Portafilter erilleen. Pidä niitä vaakasuorassa, jotta vesi valuu pois.
3. Irrota mäntä tarttumalla mittarin oikeaan reunaan ja kiertämällä ja vetämällä se ulos sylinteristä.
4. Irrota siivilä ja poista sitten kahvinporot kopauttamalla niitä roskiksen reunaa vasten tai kaivamalla ne esiin keittiövälineellä.
5. Huuhtelee kaikki keitinosat hanavedellä. Älä käytä saippuaa, sillä se vaikuttaa espresson makuun.

## Flair 2GO: Podsien puhdistaminen

Noudata alla olevia ohjeita. Puhdista Flair 2GO pelkällä vedellä. Saippuaa ei tarvita, sillä se voi vaikuttaa espresson makuun. Älä koskaan laita GO-osia astianpesukoneeseen.



1. Nosta vipua hitaasti ja irrota koottu keittopää GO-rungosta tarttuen silikonin yllä merkityistä kohdista.
2. Käännä sylinteri, jossa on Portafilter, ylösalaisin. Kierrä lukitusta ja poista Pod-portafilterin pohja.
3. Poista käytetty kapseli kopauttamalla sitä roskiksen reunaa vasten. Jätä kapselin yläosa Portafilter sylinteriin.
4. Irrota mäntä tarttumalla mittarin oikeaan reunaan ja kiertämällä ja vetämällä sitä ulos sylinteristä. Tyhjennä ylimääräinen vesi.

5. Huuhtele kaikki keitinosat hanavedellä. Älä käytä saippuaa, sillä se vaikuttaa espresson makuun.


## Muut tiedot Flair 2GO-ammattilaiseksi

### GO-laitteen esilämmitys

Flair 2GO-laitettasi ei tarvitse esilämmittää hyvän espresson uuton. Mutta jos käytät kevytpaahoista kahvia tai haluat erityisen kuuman espresson, voit esilämmittää sylinterin. Suosittelemme kahta menetelmää.

- Aseta sylinteri pystyasentoon kulhoon tai lavuaariin ja täytä kiehuvalle vedelle. Anna seistä 30 sekuntia. Poista varovasti.
- Osta Flair's Preheat cap tai Funnel ja esilämmitä sylinteri ennen keittämistä haluttujen lämpötilojen ylläpitämiseksi.


1. Lisää kiehuvaa vettä, odota 30 sekuntia ja kaada sitten pois.
2. **Esilämmitä kansi tai aseta kulhoon** (*esilämmityskansi myydään erikseen*)

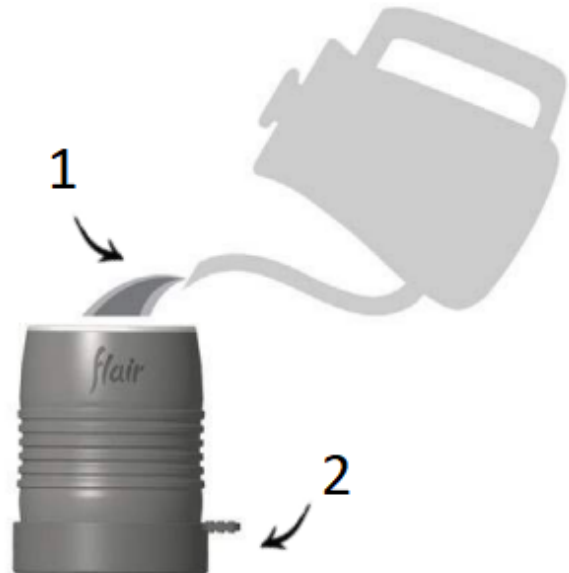

### Odotettu kuluminen

Flair 2GO-laitteessasi on useita kääntö- ja kontaktikohtia

pisteet, täysin taitettuna. Huomaa, että Käytön aikana Flair 2GO-laitteesi kosketuspisteet kuluvat jonkin verran, mikä näkyy alla olevissa punaisissa pisteissä. Pidämme tätä kunniamerkkinä paljon matkustaneesta elämästä ja erinomaisesta espressosta!

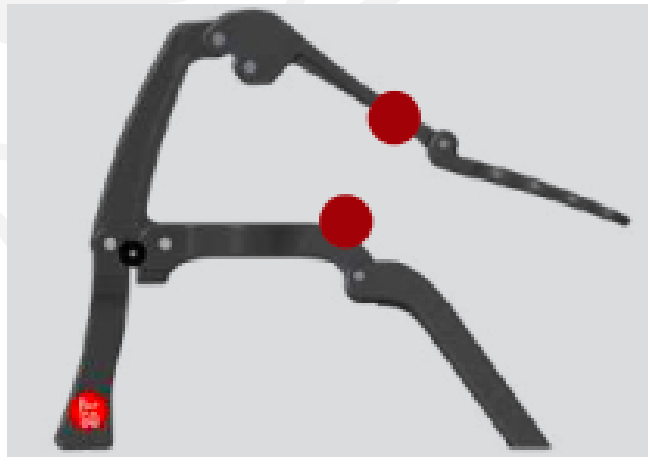

## Flair 2GO -laitteen vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia Flair 2GO -laitteesi kanssa, Flairin maailmanluokan asiakaspalvelutiimi on vain muutaman sekunnin päässä. Skanna QR-koodi siirtyäksesi yhteydenottosivullemme tai kirjoita URL-osoite suoraan.



## Takuu ja tuotteen käyttö

Tuotteilla on lakisääteinen vakiotakuuaika. Tätä takuuta ei voi siirtää, eikä rahallinen korvaus ole mahdollinen. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määritelty.

Takuu ei myöskään kata:

- Virheellisestä käytöstä, hoidon laiminlyönnistä tai muusta kuin tässä käyttöoppaassa mainitusta tarkoituksesta aiheutuvia vaurioita.
- Ulkonäkövaurioita, korroosion tai asteittaisen kulumisen aiheuttamia vaurioita.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet tai korjaukset johtavat tuotetakuun raukeamiseen.

**Myyjä ja maahantuoja:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.